



TIPOLOGIA VEICOLO BASE: TRANSIT KOMBI V363 L3

DISPOSIZIONE DEI POSTI VIAGGIO:

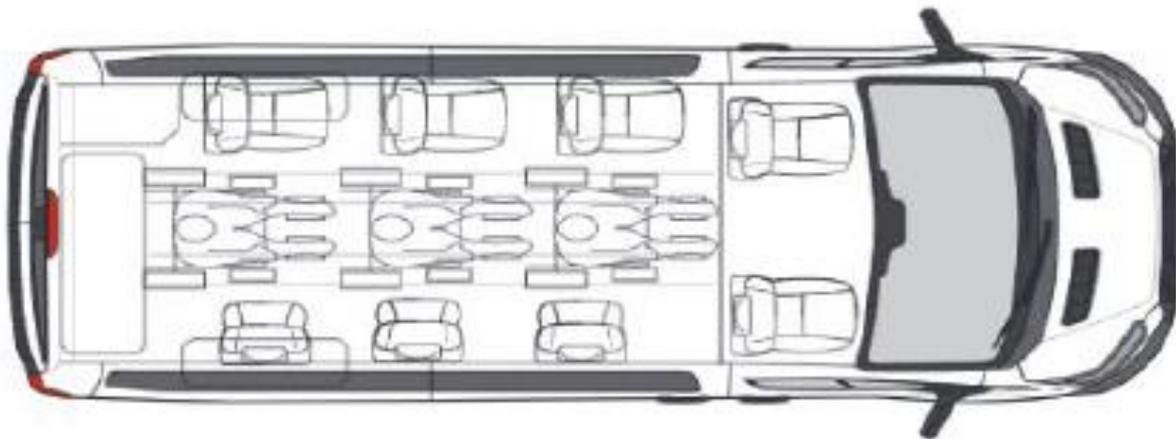

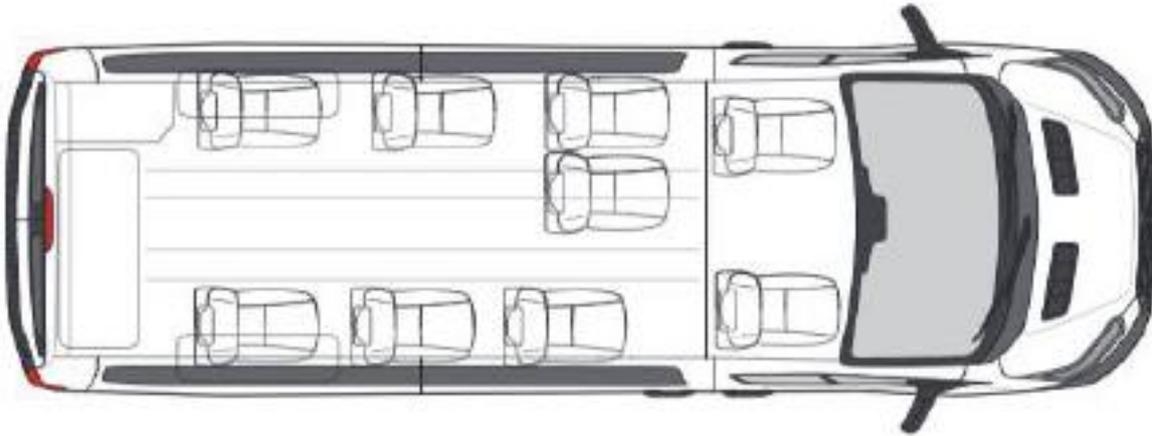

- **N. 3 Sedili monoposto INTAP TAXI per normodotati girevoli posizionati a Dx;**

- **N. 3 Sedili monoposto INTAP TAXI per normodotati fissi posizionati a Sx;**



- **N. 1 Sedile monoposto INTAP TAXI per normodotati SGANCIABILE su guide ed alternabile all'area di stazionamento delle carrozzine quando non vengono trasportate.**

1.1 ALLESTIMENTO COMPRENDETE:



- **Sollevatore doppio-braccio DHOLLANDIA** con movimentazione automatica e piattaforma scomponibile orizzontale, installato in corrispondenza delle porte posteriori del veicolo, per consentire l'accesso al veicolo della persona in sedia a rotelle.
 - Capacità di carico 350 kg;
 - Piattaforma pieghevole in due parti orizzontalmente, con piano di dimensioni utili lunghezza mm. 1300 x larghezza mm. 800 e piano antiscivolo;
 - Pedana disposta in senso verticale quando il sollevatore è a riposo, mantenendo la completa visibilità dal lunotto posteriore;
 - Dispositivo di sicurezza per la movimentazione della piattaforma anche in mancanza di corrente con pompa manuale di emergenza per la salita e valvola di deflusso per la discesa;
 - Ribaltina di sicurezza anteriore e posteriore sulla pedana di carico automatica;
 - Maniglioni con apertura/chiusura automatica.

- **Nuovo Rivestimento pavimentazione in PVC** ad alta resistenza all'abrasione, ignifugo, lavabile e facilmente disinfettabile. Questa soluzione permette di avere sempre un ambiente pulito e confortevole e la superficie completamente piana agevolerà la manovrabilità della carrozzina all'interno del mezzo.

- **Guide incassate a pavimento**

- **Dispositivi di ancoraggio omologati per TRE CARROZZINE con ATTACCO SU GUIDA conformi alla circolare ministeriale 49/82 e composti da:**
 - **Parte anteriore:** n. 2 arrotolatori **con doppia manopola** lato destro e sinistro, con agganci al pavimento SCORREVOLE SU GUIDA, per l'ancoraggio ottimale in base alle dimensioni della carrozzina. L'aggancio delle cinghie alla carrozzina avviene tramite un uncino e la tensione alla cinghia avviene automaticamente.
 - **Parte posteriore:** n. 2 arrotolatori **con doppia manopola** lato destro e sinistro, con agganci al pavimento SCORREVOLE SU GUIDA, per l'ancoraggio ottimale in base alle dimensioni della carrozzina. L'aggancio delle cinghie alla carrozzina avviene tramite un uncino e la tensione alla cinghia avviene automaticamente.
 - **Per la persona: N. 1 cintura di sicurezza a 4 punti ed addominale**, con punto di ancoraggio a compatibile su arrotolatori posteriori.



COSTI INCLUSI

- **Relazione Tecnica e apertura pratica di collaudo.**
- **Spese per collaudo CPA: Centro Prove Autoveicoli.**
- **Inquadramento del veicolo come "uso speciale", specifico per il Trasporto di persone disabili.**

AGEVOLAZIONI:

- **L'inquadramento "uso speciale", inquadramento specifico per i veicoli coperti da omologazione nazionale o europea e per i veicoli che rispondono alla Direttiva Europea che regola il Trasporto Disabili su sedia a rotelle prevede le seguenti agevolazioni:**
 - Riduzione della quota annua del bollo del 80%
 - Esenzione dall'applicazione dell'Eco Tassa prevista per i nuovi veicoli immatricolati dal 1 marzo 2019.

CERTIFICAZIONI:

- L'azienda Focaccia progetta, produce e commercializza allestimenti speciali dal 1954 ed è certificata ISO 9001:VISION 2000 a garanzia dei controlli di qualità eseguiti su tutto il processo produttivo.
- Altre certificazioni: **Associazione A.N.F.I.A. – Gruppo Carrozzeri e C.U.N.A**
- Gli ancoraggi carrozzina sono certificati secondo le seguenti direttive:
 - Regolamento ECE R17 Crash Test 20G – Prove di resistenza della struttura e dell'ancoraggio ad una decelerazione superiore a 20g per almeno 20ms;
- Il sollevatore è certificato secondo le seguenti direttive:
 - 2006/42/CE Direttiva Macchine;
 - 2009/19/CE Compatibilità Elettromagnetica;
 - EN 1756-2:2009 Piattaforme elevatrici installate sui veicoli – requisiti di sicurezza;
 - Regolamento ECE R17 Crash Test 20G – Prove di resistenza della struttura e dell'ancoraggio ad una decelerazione superiore a 20g per almeno 20ms;

GARANZIE:

- **Garanzie sull'allestimento 2 anni (24 mesi).** La garanzia coprirà le parti di ricambio e quant'altro necessario. Sono esclusi da tale garanzia i guasti e la manodopera causati da incuria, incauto uso, dolo da parte degli utenti.
- **Garanzie sul sollevatore 2 anni (24 mesi).** La garanzia coprirà le parti di ricambio e quant'altro necessario. Sono esclusi da tale garanzia i guasti e la manodopera causati da incuria, incauto uso, dolo da parte degli utenti.
- **Servizio Post Vendita / Tagliandi di controllo programmati:** L'azienda Focaccia è costantemente a disposizione per l'eventuale Assistenza Post Vendita per eseguire il tagliando di controllo presso la nostra sede di Cervia (Ra) oppure presso una delle officine autorizzate Focaccia. Vedi Allegato Officine presenti sul Territorio Nazionale.